

### ACCESSORI TAURUS 700

- Macchina in versione destra sinistra contraria alla foto
- Macchina in versione acciaio inox per ambienti o prodotti particolari
- Macchina in versione polietilene
- Fotocellula per stampa centrata
- Apparecchio stampatore per data o logo
- Cambio passo sul nastro di alimentazione
- Porta bobina maggiorata fascia 800 mm
- Doppio porta bobina
- Dispositivo giunzione bobina
- Tapparelle supporto prodotto sul nastro di alimentazione
- Punzone sulla saldatura trasversale per foro rotondo o foro Europeo (Euroslot)
- Perforatore film ad aghi
- Predisposizione gas
- Dispositivo dosaggio alcool
- Nastro di alimentazione a telo piano con fotocellula di rifasamento
- Nastro di alimentazione di lunghezza a richiesta

### TAURUS 700 ACCESSORIES

- Machine with infeed conveyor from left to right, opposite as illustrated in the photo
- Stainless steel version for humid environments
- Polyethylene version
- Photocell for print-registered film
- Date coder
- Gearshift pitch changeover on the infeed conveyor
- Extra wide film roll holder (800 mm.)
- Double film roll holder
- Automatic film roll changeover unit
- Product supports on the infeed conveyor
- Hole punch or euroslot hole punch
- Film perforator
- Provision for gas flushing
- Alcohol sprayer unit
- Specially designed infeed conveyors (flat belt) for the packing of products with variable bag length and for difficult products
- Extra long infeed conveyor

Grafica: www.marcelladana.it




Ulteriori accessori o diversi sistemi di alimentazione possono essere progettati dal nostro ufficio tecnico per soddisfare particolari esigenze.  
*Various other customized optional and feeding systems can be evaluated by our technical department.*



### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

POTENZA INSTALLATA POWER INSTALLED	VELOCITÀ MECCANICA MECHANICAL SPEED	A MIN ÷ MAX	B MIN ÷ MAX	C MIN ÷ MAX	D MAX	E MAX	F MIN ÷ MAX	PESO WEIGHT
6 kW	60/1'	10 ÷ 330 MM	50 ÷ 600 MM	1 ÷ 120 MM	350 MM	700 MM	70 ÷ 90 MM	1200 KG

La nostra politica è di continuo miglioramento e sviluppo. Ci riserviamo quindi il diritto di modificare le informazioni contenute in questo depliant senza nessun preavviso.  
*Our policy is aimed to a constant improvement and development. We therefore reserve the right to amend the information given in this leaflet without prior notice.*

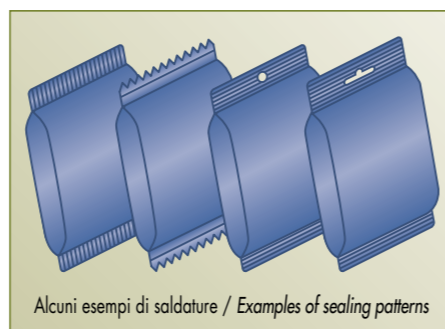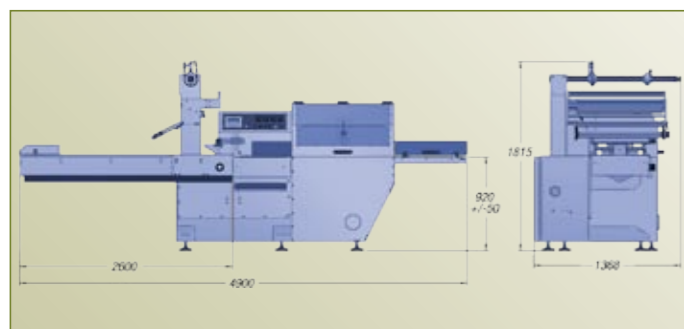

**DÈLFIN** S.r.l.  
 PACKAGING MACHINERY DIVISION  
 Via Keplero, 18 • 36034 Malo (VI) • ITALY  
 Tel. ++39 0445 58 06 88 • Fax ++39 0445 58 71 12  
 http://www.delfin.it • e-mail: info@delfin.it

**TAURUS**

MACCHINA  
 CONFEZIONATRICE  
 ORIZZONTALE

HORIZONTAL  
 WRAPPING  
 MACHINE





## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✓ Struttura principale in acciaio verniciato grigio RAL 9007 con carter in acciaio inox.
- ✓ Lunghezza nastro d'entrata 2,6 metri.
- ✓ Motorizzazione mediante due motori: motore HP 1,5 con convertitore di frequenza per comando nastro di alimentazione e saldatori trasversali, motore "Brushless" Kw 0,550 per comando gruppo di saldatura longitudinale.
- ✓ Formatore fisso o regolabile a richiesta.
- ✓ Porta bobina a sbalzo autocentrante con regolazione fine. Fascia 700 mm.
- ✓ Saldatori longitudinali a tre coppie di ruote diametro 120 mm.
- ✓ Preriscaldamento film sulle prime ruote.
- ✓ Apertura pneumatica ruote a macchina ferma.
- ✓ Saldatori trasversali TRASLANTE ad un coltello larghezza 350 mm.
- ✓ Fermata in fase con saldatori aperti.
- ✓ Disincarno nastro d'entrata tramite comando sul pannello di controllo, per una facile messa in fase del prodotto.
- ✓ Limitatore di coppia sui saldatori trasversali con sistema a bassa pressione.
- ✓ Tappeto uscita lunghezza 700 mm.
- ✓ Touch screen per gestione parametri macchina.
- ✓ Termoregolatori digitali per il controllo delle temperature.

La confezionatrice **TAURUS 700 con tagliacuce traslante** è stata concepita sulla base di moderna ed affidabile **tecnologia** che rende questa macchina **versatile e maneggevole**, adatta per il confezionamento di un'ampia gamma di prodotti, che possono spaziare per esempio dagli alimentari, farmaceutici, surgelati, ortofrutticoli, alla cartotecnica, ricambistica e molti altri.

Per rendere la macchina ancora più **versatile e semplice** nell'utilizzo, è stata equipaggiata con un PLC e relativo "touch Screen" dove possono essere memorizzati fino a **50 programmi**.

## MATERIALE D'INCARTO

Materiali **termosaldanti** tipo polipropilene, coestrusi, laminati, accoppiati e materiale per **saldare a freddo**.



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**TAURUS 700 box motion jaws** to produce pillow-pack bags has been designed and constructed with modern reliable **technology**, these unique features provide an **operator friendly, versatile** machine suitable for the packing of a **wide range of products**, in the food, pharmaceutical, stationery, hardware articles, fruit & vegetables industry and many others.

The machine is equipped with a PLC and "touch screen" control panel with 50 memories in order to **facilitate** product changeover time.

## WRAPPING MATERIAL

**Cold seal** and **heatsealable** polypropylene, laminates, co-extrusion, cellulose, micro-perforated, paper/poly films and cold seal materials.

- ✓ Mainframe in powder coated steel RAL 9007 (grey), and stainless steel covers.
- ✓ 2,6 meter long infeed conveyor.
- ✓ Two motor machine, main 1,5 Hp. AC motor complete of inverter for the machine speed adjustment (infeed conveyor and transverse sealing jaws). Brushless motor Kw. 0,550 for the drive of the fin wheels (longitudinal seal).
- ✓ One adjustable forming box or one fixed forming box.
- ✓ Self-centring reel holder for a film roll 700 mm. wide complete of fine centring.
- ✓ Three pairs of fin wheels with a diameter of 120 mm.
- ✓ Pre-heating on the first set of fin wheels.
- ✓ Automatic opening of the heated set of fin wheels.
- ✓ One-up **box motion** transverse sealing jaw 350 mm. wide.
- ✓ Stop jaw in phase (open position).
- ✓ Infeed conveyor disengaging by means of a toothed clutch activated by a press button on the control panel.
- ✓ Torque overload mechanism on the transverse sealing jaw.
- ✓ 0,7 meter long discharge conveyor.
- ✓ Touch screen control panel.
- ✓ Digital heat controls.