


# Durchstoß-Gaurofkohtungsanlage

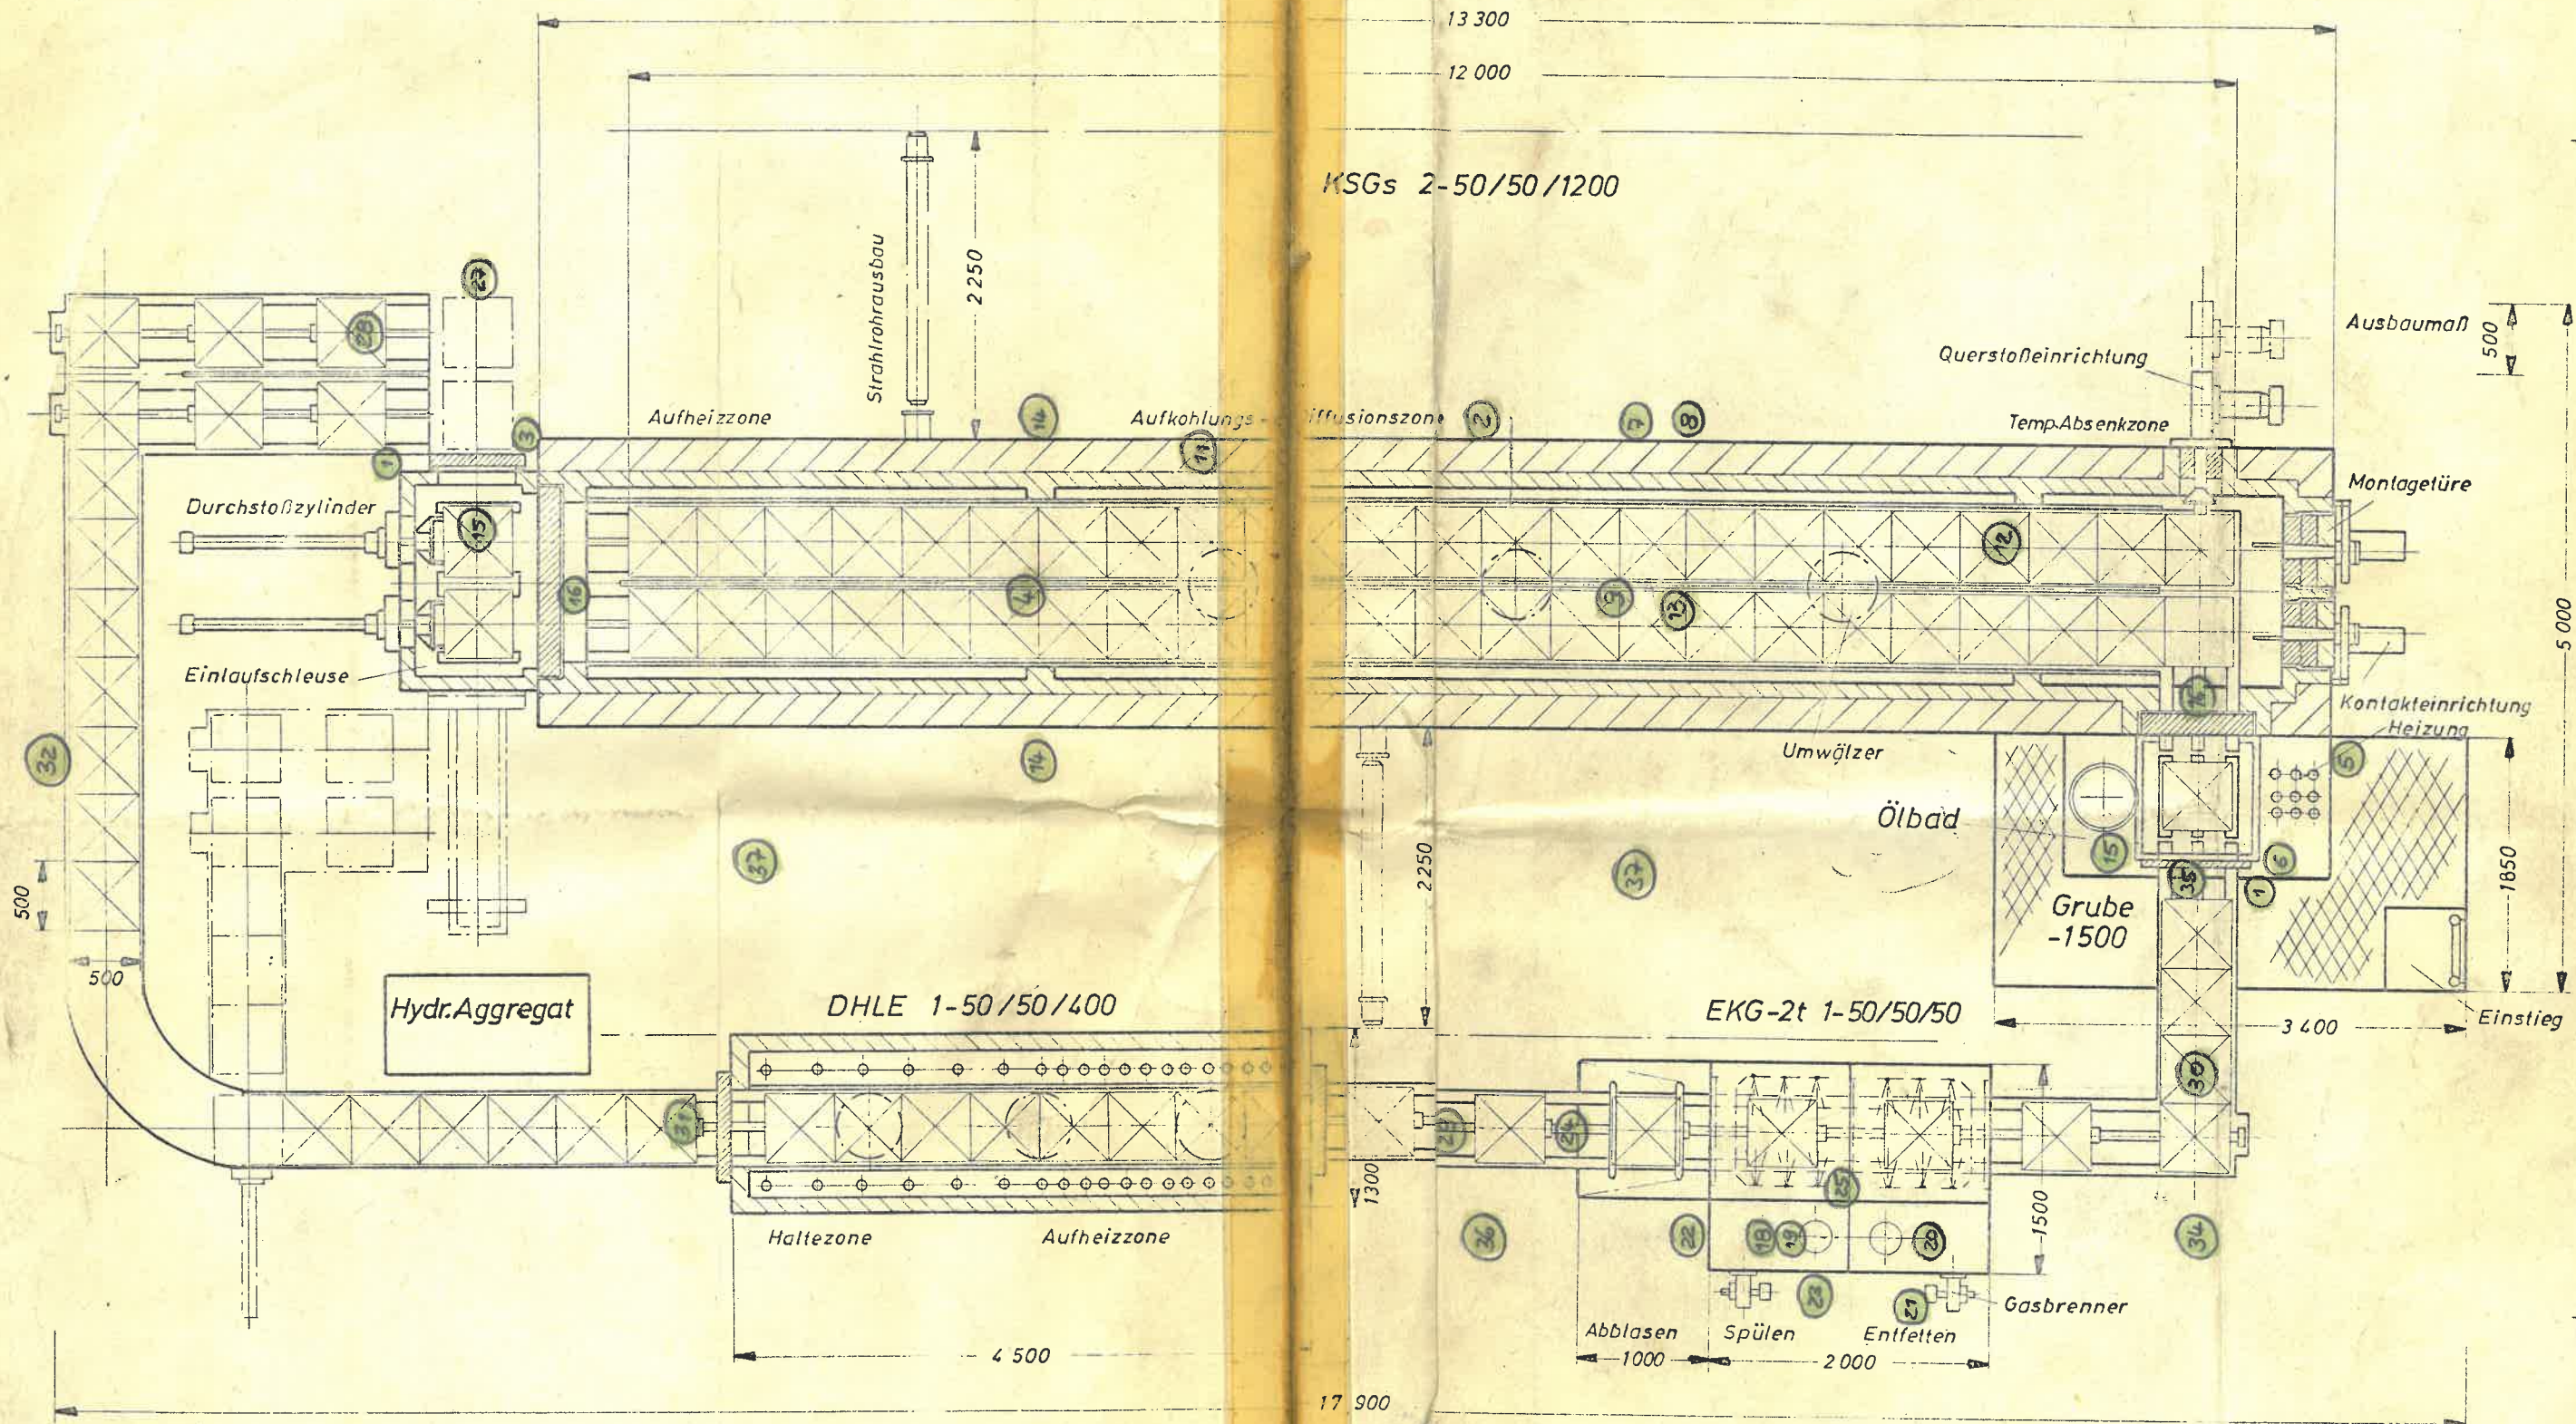

**Leistungsdaten :**

Nettobeladung ca. 120 kg  
 Brutto-Chargengew. ca. 170 kg  
 Nettoleistung ca. 480 kg  
 Bruttoleistung ca. 680 kg  
 Taktzeit ca. 15 Min.

Eht (550 HV<sub>1</sub>) ca. 1,1 - 1,2 mm  
 Aufkohlungstemp. ca. 930°C  
 Härtetemperatur ca. 830 - 850°C  
 Anlaßhaltezeit ca. 60 Min.  
 Anlaßtemperatur ca. 180 - 200°C

Erforderliche Rostanzahl = 87 Stück