




# MINI- DECALOTTEUSE

(Système breveté)

Machine à un poste de travail à cycle semi-automatique ou commande coup par coup par impulsion.

Permet le décalottage à froid des verres à pied, gobelets, articles d'éclairage, articles de fortes épaisseurs tels que vases, seaux à glace, etc.

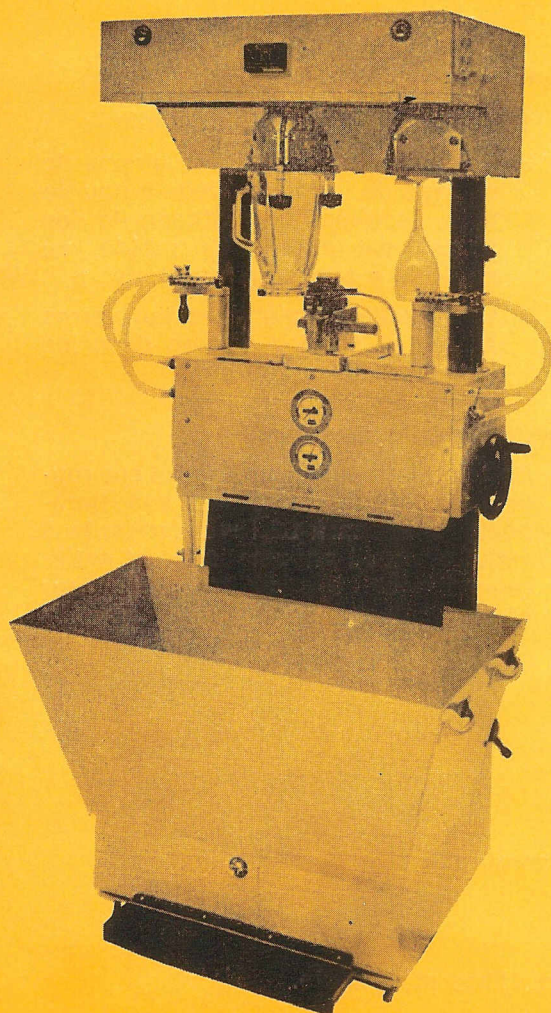

## Capacité de production

**4.000** verres à pied ou gobelets **en 8 h.**  
**avec une personne non qualifiée.**  
Maximum horaire : 700 pièces.

## Temps de réglage :

de 30 à 60 secondes maximum pour  
changer de modèle de verres à pied.

## Cadence de production

Possibilité de variation sans palier de :

1. la vitesse de transfert du poste de traçage au poste de décalottage ;
2. la vitesse de fermeture des pinces ;
3. la vitesse de l'aller et retour du chariot porte-outil.

## Tête de traçage

Dispositif à pression de traçage uniforme, réglable de 0 à 4 K<sup>o</sup>/cm<sup>2</sup> contrôlée à tout instant par soupape régulatrice et manomètre.

## Pression de traçage auto-compensée

par galet d'équilibrage d'où suppression de la contrainte latérale sur la jambe du verre.

## Outils utilisés

Molettes en métal dur, diamètre 5 mm.

### CAPACITE DES ARTICLES COUPES

Hauteur	400 mm.
Diamètre pied	de 30 à 200 mm.
Diamètre bord	200 mm. maximum
Epaisseur du buvant	10 mm. maximum
Poids admissible	3 kg.