

LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE VENTANAS marca SAC SUERI con conformidad CE



- Supervisor CNC para el control global de la línea

Espigadora SAC F60 con 1° eje h.320 y 2° eje h.620,

Máquina de corte con ejes controlados

Balanza electronica con tope,

Plano inclinable +/- 60° para marcos perfilados,

Tamaño mesa 265x650 mm

Velocidad de movimiento 4-16 m/1"

Posibilidad de escuadrar directamente en el carro por el lado corto

GRUPO DE TOPE

Potencia del motor kW 3

Diámetro de la hoja mm 350

Movimiento automático de cuchillas horizontales por programa

Características técnicas EJE / HUSILLO PARA ESPIGADOR

Diámetro del eje del husillo mm 50

1er Eje Longitud eje/husillo mm 320 Potencia motor kW 7,5

2º eje Longitud eje/husillo mm 620 Potencia motor kW 9,2

Recorrido vertical eje/husillo 560 mm

Diámetro máximo de la herramienta mm 350

Posicionamiento del eje continuo

[Digitare il testo]

Perfiladora derecha SAC P5 con 3 ejes h.320 de los cuales el segundo de doble rotación, 2 grupos de redondeo/recuperación de lamas de 2 posiciones, 1 grupo de ranuras de herrajes de 2 posiciones, 1 grupo inferior horizontal de 2 posiciones, avance y guía de bateo, todo controlado por Supervisor

- Transfer de salida, motorizado con dispositivo de recuperación de lamas

Características técnicas

1er eje

Diámetro del eje 50 mm
Longitud del eje 320 mm
Carrera vertical eje/husillo 275 mm
Potencia motor kW 7,5
Diámetro base de la herramienta 110-140 mm
Diámetro máximo de herramienta aplicable 240 mm

Posicionamiento continuo del eje

2do eje

Diámetro del eje 50 mm
Longitud del eje 320 mm
Carrera vertical eje/husillo 275 mm
Carrera horizontal del eje mm 80
Potencia motor kW 7,5
Diámetro base de la herramienta 110-140 mm
Diámetro máximo de herramienta aplicable 240 mm

Posicionamiento del eje en continuo

3er eje:

Diámetro del eje 50 mm
Longitud del eje 320 mm
Carrera vertical de 2 posiciones
Potencia motor kW 7,5

Unidad de recuperación de microesferas

Potencia del motor kW 2,2
Diámetro de la hoja mm 200
Ajuste hoja horizontal mm 40

Dispositivo avanzado


Potencia motor CV 1
Velocidades de 4 a 20 m/1°
Nr. 18 rodillos de alimentación

Transmisiones de los rodillos con juntas cardánicas con presión neumática

Contraquilla de perfilado de CN

PERFILADORA SAC P4 SX

[Digitare il testo]

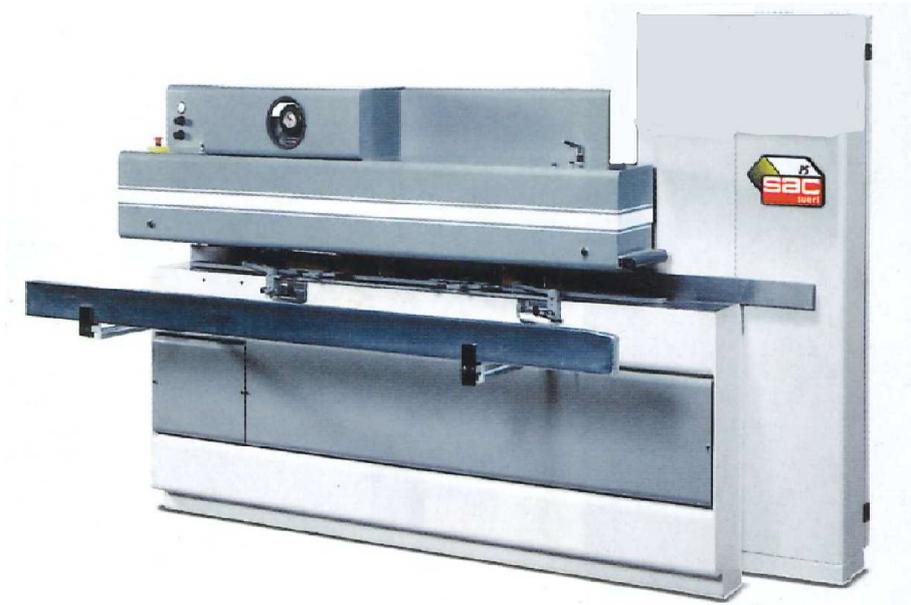

- Grupo perfilador SAC P4 izquierda con 2 ejes h.320 de los cuales el primero de doble giro, 1 grupo superior horizontal de 2 posiciones, 1 grupo ranura herrajes de 2 posiciones progreso Y guía de bateo, todo controlado por el supervisor
- Cinta de conexión con dispositivo de descarga de hojas

Características técnicas

1er Eje

Diámetro del eje 50 mm

Longitud del eje 320 mm

Potencia motor kW 7,5

Características técnicas

2do Eje

Diámetro del eje 50 mm

Longitud del eje 320 mm

Potencia motor kW 7,5