

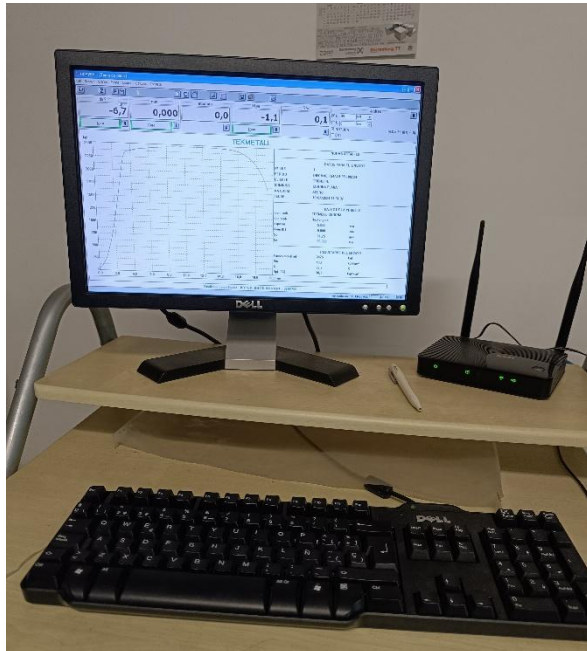



MÁQUINA UNIAXIAL HOYTOM UNIVERSAL

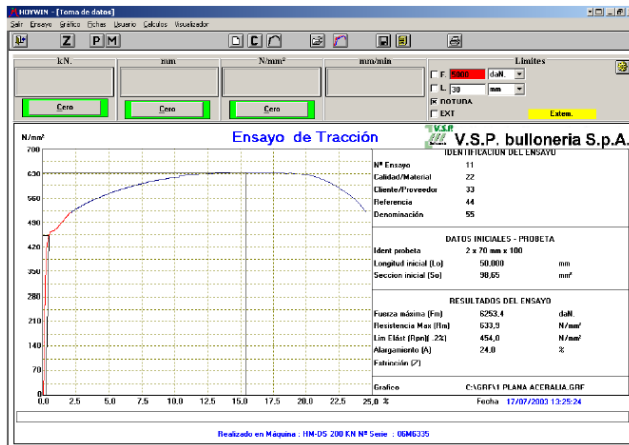

MÁQUINA UNIAXIAL HOYTOM UNIVERSAL

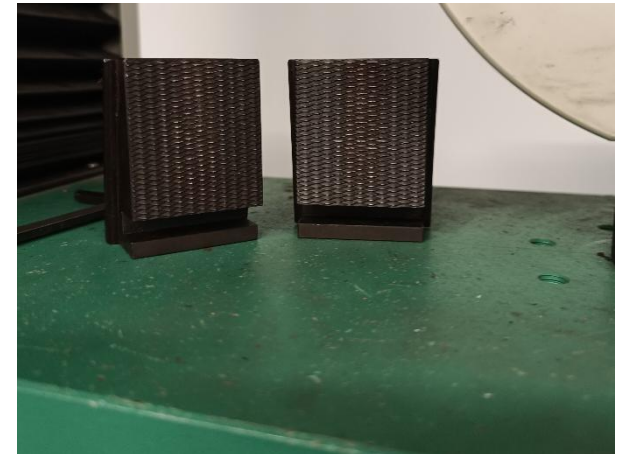

MÁQUINA UNIAXIAL HOYTOM UNIVERSAL

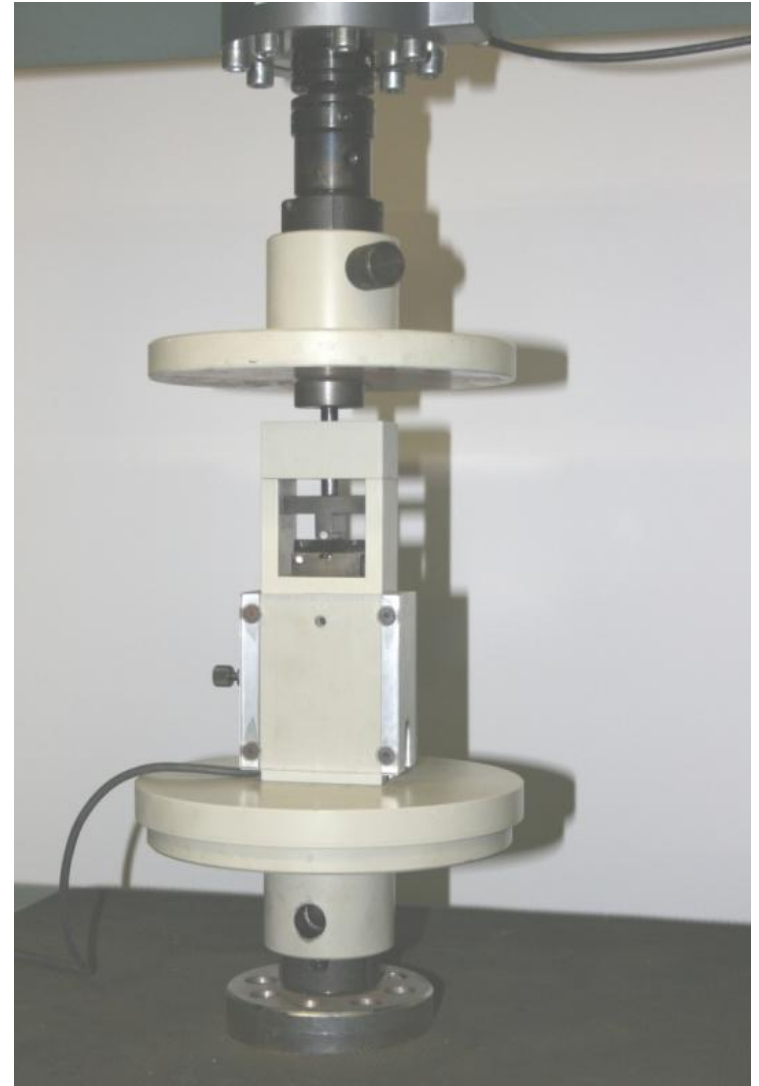

MÁQUINA UNIAXIAL HOYTOM UNIVERSAL



Extensómetros de pinzar HOYTOM / HBM	mod. EXT-502/..	mod. EXT-1002/..
captador a galgas extensiométricas	HBM, mod. DD1	HBM, mod. DD1
Longitud inicial	Lo = 50 mm.,	Lo = 100 mm.,
Capacidad de medida en deformación (deformación en %)	dL = 2 mm. (4 %)	dL = 2 mm. (2 %)

EXT-502/35
EXT-502/100

modelo normal para diámetros de hasta 35 mm.
modelo especial para diámetros de hasta 100 mm

Características principales de la máquina Uniaxial:

BASTIDOR HM-D 100 kN.x 1.500 mm.
PLACA BASE RANURADA MAQUINA 100 kN.
CONTROL Y MEDIDA POR PC (CPC-S) PARA HM (Sobremesa)
MORDAZAS ANCHO 50 mm. MO-CP 100 kN.
CUÑAS PLANAS 0-12 mm /100 kN.(CU-PP 10) INCLUIDAS
CUÑAS REDONDOS 6-16 mm / 100 kN. (CU-PR 10) adicionales
PLATOS COMPRESION D=200 mm /100KN
ADAPTADOR para FLEXION 3 Puntos /F100 kN.
UTIL para FLEXION en 4 Puntos A300/LA800/LB1200/D=30/H120/F100KN
MODULO ADICIONAL PROGRAMA HOYWIN - FLEXION
EXTENSOMETRO EXT-502/35 (a galgas 2 mV/V)
CAPTADOR MEDIDA FLECHA (ENCODER-HILO(100 mm/0.01mm)
AMPLIFICADOR para 2 mV/V (para extensometria)