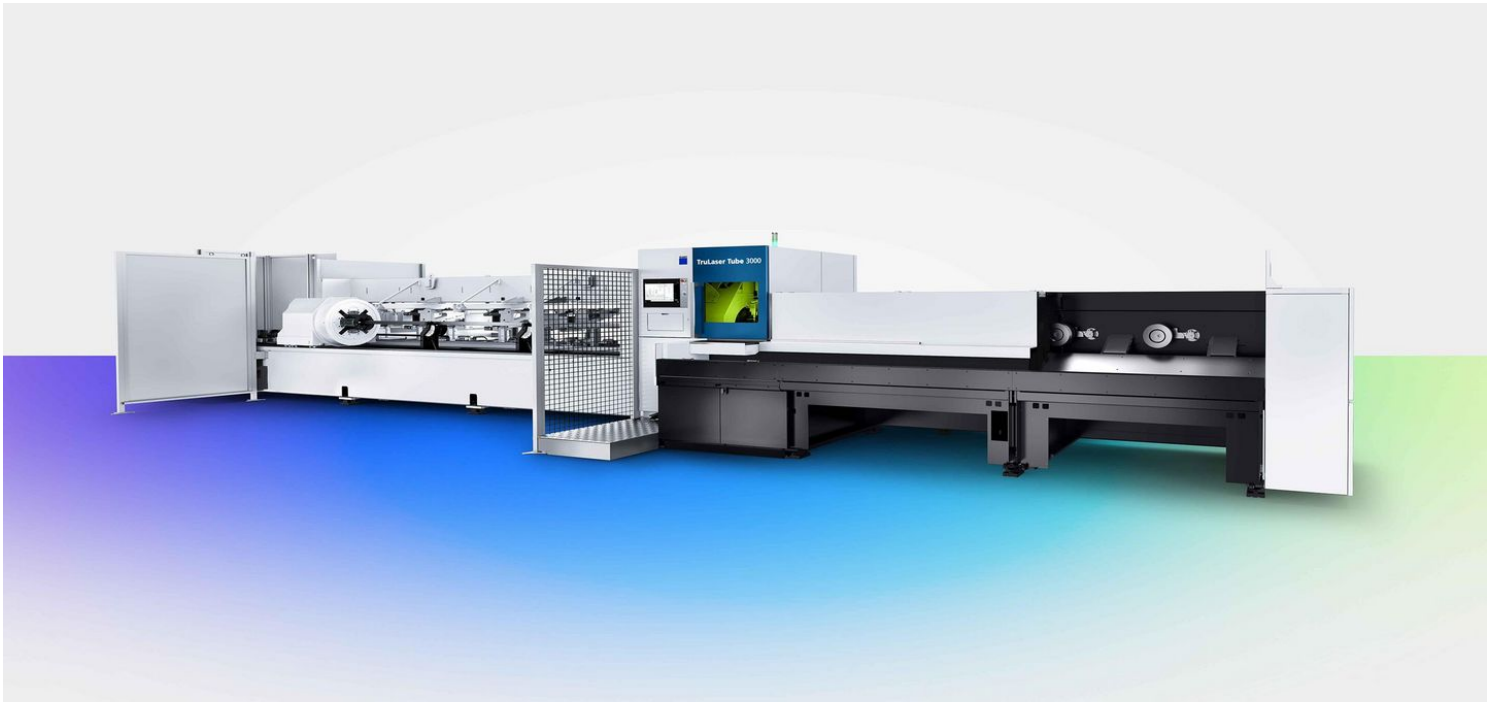


TruLaser Tube 3000

Technische Daten

TRUMPF

TruLaser Tube 3000

RUNDROHR	
MAX. AUSSENDURCHMESSER	152 mm
MAX. AUSSENDURCHMESSER (OPTIONAL)	170 mm [1]
RECHTECKPROFIL	
MAX. SEITENLÄNGE UND HÜLLKREISDURCHMESSER	152 mm / 170 mm
MAX. ROHMATERIALLÄNGE FÜR AUTOMATISCHES BELADEN	
BEI LOADMASTER TUBE 6,5 M	6500 mm
BEI LOADMASTER TUBE 8,0 M	8000 mm [2]
FERTIGTEILLÄNGE	
BEI ENTLADEEINHEIT 3 M	3000 mm
BEI ENTLADEEINHEIT 4,75 M	4750 mm
BEI ENTLADEEINHEIT 6,5 M	-
BEI ENTLADEEINHEIT 8 M	8000 mm
WERKSTÜCKGEWICHT	
MAX. STRECKENGEWICHT (STANDARD / OPTIONAL)	18,5 kg/m
MAX. ROHMATERIALGEWICHT BEI AUTOMATISCHEM BELADEN	
MIT LOADMASTER TUBE 6,5 M	120 kg
MIT LOADMASTER TUBE 8,0 M	148 kg
LASERSPEZIFISCHE DATEN - TRUFIBER 2001	
MAX. LASERLEISTUNG	2000 W
MAX. MATERIALDICKE BAUSTAHL	8 mm
MAX. MATERIALDICKE EDELSTAHL	4 mm
MAX. MATERIALDICKE ALUMINIUM	4 mm
MAX. MATERIALDICKE KUPFER	3 mm
MAX. MATERIALDICKE MESSING	3 mm
VERBRAUCHSWERTE (MITTLERE LEISTUNGSAUFNAHME IN DER PRODUKTION)	6 kW
LASERSPEZIFISCHE DATEN - TRUFIBER 3001	
MAX. LASERLEISTUNG	3000 W
MAX. MATERIALDICKE BAUSTAHL	8 mm / 8 mm
MAX. MATERIALDICKE EDELSTAHL	6 mm / 4 mm
MAX. MATERIALDICKE ALUMINIUM	6 mm / 4 mm
MAX. MATERIALDICKE KUPFER	4 mm
MAX. MATERIALDICKE MESSING	4 mm
VERBRAUCHSWERTE (MITTLERE LEISTUNGSAUFNAHME IN DER PRODUKTION)	9 kW

Änderungen Vorbehalten. Maßgeblich sind die Angaben in unserem Angebot und unserer Auftragsbestätigung.

Fußnoten

1 — Rundrohre mit einem Durchmesser von 152 mm bis 170 mm können nur manuell beladen werden.

2 — Wert für vergrößerte Ausführungen (Option)