Peseuse AFW-40/DB



Principe de fonctionnement

La peseuse AFW-40/DB comporte un bac de trempage à la place de la trémie, et un convoyeur à chaîne et palettes à la place de la bande à tasseaux. Le contenu de buffer de ce bunker s'élève à 200 jusqu'à 250 kgs de pommes de terre.

L'ensemble est livré avec un boîtier électrique comportant un écran tactile. Les paramètres suivantes sont possibles:

- tare automatique à vérifier après réglable pesées ;
- créer vos propres recettes.

Les produits sont amenés jusqu'à la balance par le convoyeur. Lorsqu'on approche du poids à atteindre, le convoyeur ralentit pour que le chargement se fasse au plus précis. Quand le poids prévu est atteint, le convoyeur s'arrête automatiquement, et la balance est vidée automatiquement.

Après le déchargement la bande de pesage est rempli et le cycle se répète.

La capacité maximale de la balance est de 25 litres. (environ 15 kg de pommes de terre) Le tube de remplissage du sac est démontable, et le support sac réglable en hauteur.

Capacité

Variable selon le type de produits, le poids demandé, et le type de pesage, compris entre 1 200 et 1 800 Kg par heure.




Fourniture
- boîtier électrique avec écran tactile
- moteur avec variateur de fréquence


Option
- trémie de réception des marchandise de dimensions différentes

Avantages
- fonctionnement au choix manuel ou automatique
- grande fiabilité
- utilisation simple avec écran tactile
- machine robuste et sûre
- machine facile à nettoyer donc hygiène maximale

Caractéristiques techniques

Type	AFW-40/DB
Tension d'alimentation	230/400 V, 50/60 Hz
Puissance installée	0,55 kW
Dimensions (LxlxH)	3.340 x 1.140 x 2.335 mm
Consommation d'air	5 Nl/min

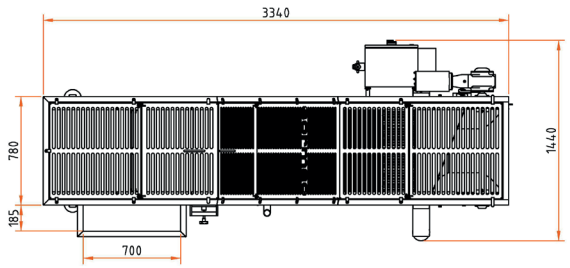

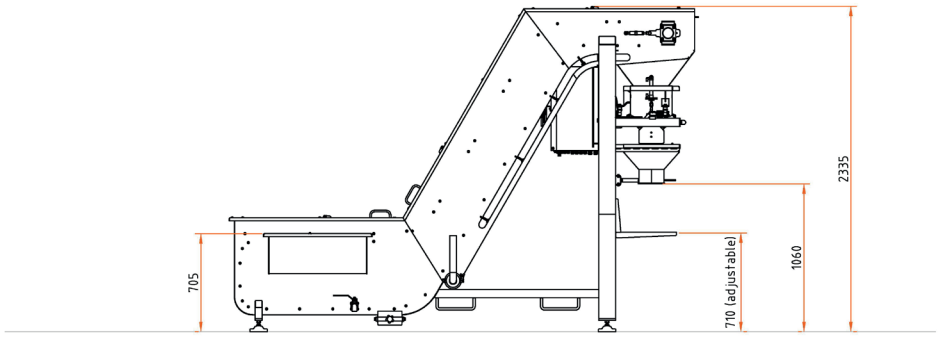

Sormac B.V.
P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo
Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo
T: +31 (0)77 351 84 44
F: +31 (0)77 320 48 01
info@sormac.nl
www.sormac.nl

Sous réserve de modifications